


PRODUCTBLAD DIBUN WARMTEPOMPEN

PREFAB INDAK OPLOSSING VOOR LUCHT-WATER WARMTEPOMPEN

buitenkap: Aluminium antraciet RAL 7017

hoogte buitenkap afvoer lucht: 150 mm
 hoogte buitenkap toevoer lucht: 140 mm
 totale hoogte buitenkap: 290 mm

afwateringlabbe onderzijde
 300 mm lengte

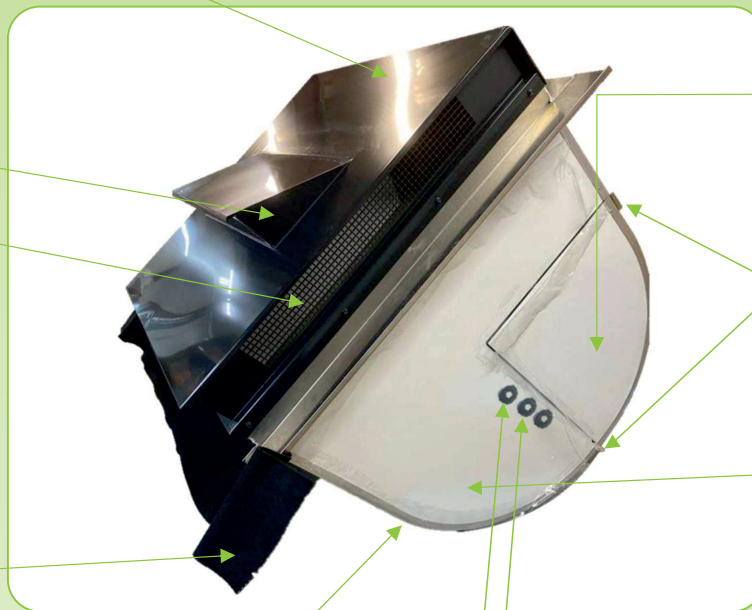

inspectie kap:
 Aluminium RAL 9010

sluiting inspectiekap:
 gegalvaniseerd staal


binnendeel:
 Aluminium RAL 9010

condensafvoer: 50 mm grijs PVC manchets

positie doorvoer rechterzijde inspectie kap
 doorvoer koelleidingen: 50 mm
 afdichting koelleidingen: 35-26 mm
 doorvoer elektra leiding: 30 mm
 afdichting elektra leiding: 20-14 mm

- Hoogte: 1320 mm
- Breedte: 1350 mm
- Diepte: 1260 mm
- Vervaardigd uit: Prefab aluminium met geïsoleerde constructie
- Lengte breedte daksparring: 1380 mm x 1380 mm
- Dakhelling: 35° - 65°
- Isolatie waarde: EPS RD waarde 3,50
- Gewicht: 100 kg
- Tekening PDF: Prefab DIBUN omkasting / dakconstructie
- 3D-model: Op aanvraag in bestand type RFA

PRODUCTBLAD DIBUN WARMTEPOMPEN

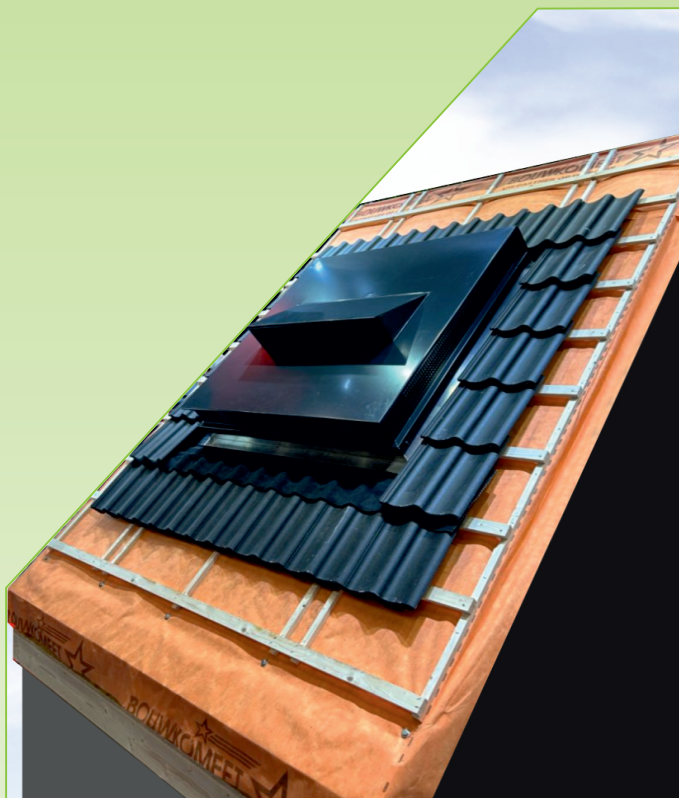

PREFAB INDAK OPLOSSING VOOR
LUCHT-WATER WARMTEPOMPEN

