

Introductie

Voor de installatie van uw vloerverwarming is een goede voorbereiding essentieel. Met deze checklist helpen wij u om alles vooraf in orde te maken, zodat de werkzaamheden soepel en volgens planning verlopen.

Wij gaan bij u vloerverwarming infrezen en installeren. Dit is technisch een proces waarbij we afhankelijk zijn van de situatie in uw woning. Door vooraf de juiste voorbereidingen te treffen, voorkomen we onnodige vertragingen en extra kosten.

Controleer daarom alle punten in deze checklist zorgvuldig. Wanneer de situatie op locatie niet voldoet aan de genoemde voorwaarden, kan dit leiden tot meerwerk of het verplaatsen van de afspraak.

Voorbereiding op de installatie

Om de vloerverwarming goed en zonder vertraging te kunnen installeren, vragen wij u om de onderstaande punten vooraf goed te controleren en waar nodig uit te voeren.

Vloer en ondergrond

- ☐ De bestaande dekvloer, waarin we frezen, is een **zandcementvloer**. Tenzij anders benoemd in de offerte.
→ Zandcement is te herkennen aan zijn pureuze structuur met zanderige korrels en kan met de hand afgebrokkeld worden.
- ☐ Is de (in te frezen) vloer uitgevoerd in beton of voorzien van tegels?
→ Ik ben op de hoogte van de meerprijs van 20,- euro per m².
- ☐ Is de (in te frezen) vloer uitgevoerd in natuursteen (zoals marmer, graniet of leisteen)?
→ Dan is er vooraf een proeffrees gemaakt of moet dit nog uitgevoerd worden.
- ☐ De (in te frezen) vloer is vlak en egaal (maximaal ±1 mm hoogteverschil)
- ☐ Indien u een geplakte vloer heeft verwijderd zijn de lijmresten opgeschuurd.
→ Schade aan geraakte leidingen in de dekvloer kan niet op Vidalco worden verhaald.
De opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk.
- ☐ De oude afwerkvloer (parket, laminaat, PVC, tegels, etc.) is verwijderd.
- ☐ De vloer waarin Vidalco freest is een dekvloer. Er wordt nooit gefreesd in een constructieve vloer!

Ruimte en voorbereiding

- ☐ De ruimte waar gewerkt wordt is leeg en vrij toegankelijk.
- ☐ Grote meubels en obstakels zijn verwijderd uit de ruimte.
- ☐ Dorpels tussen aangrenzende ruimtes zijn verwijderd.
- ☐ Deuren en andere obstakels die het werk belemmeren zijn verwijderd of aangepast.
- ☐ De werkruimte is goed bereikbaar voor onze monteurs en hun machines.
- ☐ Er is parkeergelegenheid in de buurt voor onze werkbus.
→ Deze parkeerplek het liefst zo dicht mogelijk bij de woning, omdat we onze freesmachine voeden met een aggregaat.
- ☐ Kwetsbare objecten zijn verwijderd of afgedekt.
→ Krijgt u een verdeler met pomp? Dan dient de opdrachtgever te zorgen voor een stopcontact ter plaatse van de verdeler.

Op de dag van de installatie

- ☐ Is er een werkende waterkraan aanwezig waar onze monteur het systeem mee kan vullen.
- ☐ Bent u aanwezig bij de opstart om de deur te openen en de laatste punten met onze monteur door te nemen.
- ☐ Vinden er geen andere werkzaamheden plaats in dezelfde ruimte (denk aan stukadoor, schilder, elektricien, etc.)
→ Onze monteur staat tussen 7- en 8 uur 's ochtends bij u voor de deur.
→ Het freesafval laten we, tenzij anders besproken, achter op de door u aangewezen locatie.
- ☐ U bent op de hoogte dat er tijdens het infrezen geluidsoverlast kan ontstaan.

Wat u van ons mag verwachten

- ✓ Wij werken zo netjes, efficiënt en gestructureerd mogelijk.
- ✓ Wij beperken stofvorming tijdens het infrezen zoveel mogelijk door gebruik van goede afzuiging.
- ✓ Onze monteurs stemmen bijzonderheden altijd vooraf met u af.
- ✓ Na afloop laten wij de werkplek zo netjes mogelijk achter.
- ✓ Wij vullen het vloerverwarmingssysteem met water, ter controle op lekkage.

Afsluiting

Wij gaan ervan uit dat de situatie op locatie voldoet aan bovenstaande punten op het moment van uitvoering. Wanneer hier niet aan voldaan wordt, kan dit leiden tot vertraging, meerwerk of het verplaatsen van de afspraak.

Een extra tip van ons voor u Speciaal voor de bouwers en verbouwers

Als u gaat verbouwen kan het soms makkelijk zijn om meerdere producten of diensten af te nemen bij één leverancier. Dit bespaart moeite, tijd en kosten. Bij Vidalco gaan we voor totaalontzorging op het gebied van energiesystemen en afwerking.

Onze diensten:


Vloerverwarming



PVC



Warmtepompen

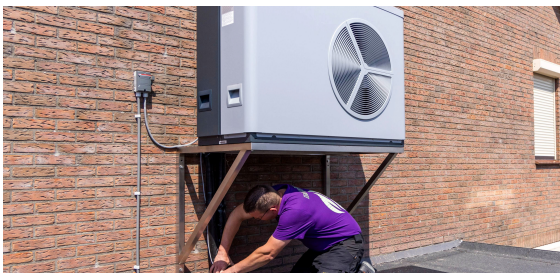

Airco's



Meer weten?

Kijk op www.vidalco.nl/particulier/